ハイパーコーナー　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第2号
[へ]対応
ハウスプラス確認検査(株)性能試験

ハイパーコーナー

短期基準接合引張耐力(P_0t)：10.0kN

用　途

■柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

特　長

■ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
■引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト穴や座掘り、座金付ボルト用の穴も不要のため、柱の欠損を最小限に抑え、後付けすることができます。
■本体の幅が40mmの為、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
■外周部に金物を出さずに接合できます。
■接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

接 合 具

■専用ビス【柱側】HQ-65(ブラック)×5本
　　【土台(横架材)側】HQ-100R(Mグリーン)×5本

施工方法

本体の“柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。

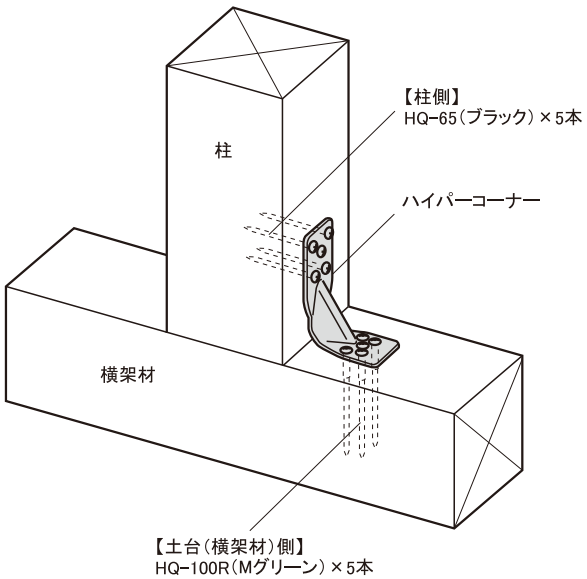

注意事項

■ 必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!! ビス頭を金物に接合するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
■ ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
■ ケガに注意!! 手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

KANESHIN 株式会社カネシン

本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077

K20150122A